Эпоксидный клей Sarlsson Epoxy Adhesive

Клей эпоксидный Sarlsson Epoxy Adhesive - это двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы и органически модифицированного амина. Обеспечивает высокопрочное соединение.

Идеален для применения, где будет вибрация, тепловое расширение и сжатие. Не разрушается при низких температурах. Его можно наносить при -10°C, сохраняет все свои свойства до -45°C.

Упаковка: компоненты A+B: 2 кг, 20 кг

- Склеивает разнородные материалы: металлы, пластики, дерево, камень, керамику;
- Устойчив к минусовой температуре;
- Высокая устойчивость к старению, высокопрочный и ударопрочный, влагостойкий;
- Повышенная химическая стойкость;
- Высокая прочность на сжатие и растяжение;
- Не подвержен коррозии.

Официальный представитель Sarlsson в РБ
ООО "Технологии Промышленного Ремонта"
remval.by

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантирует надежное соединение с высокой прочностью на сдвиг.

- Эпоксидный клей Sarlsson выдерживает низкие температуры. Не становится хрупким даже при температуре -45°C. **Можно наносить при -10°C**. Не дает усадки.

- Идеальный клей для применения в местах с повышенной вибрацией, механической нагрузкой, в условиях теплового расширения и сжатия.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И КАК **РЕМОНТНЫЙ**, И КАК **СТРУКТУРНЫЙ** КЛЕЙ

Sarlsson Epoxy AB отличается широким спектром возможных применений. Разрабатывался как универсальный эпоксидный материал для облицовочных работ на вертикальных и потолочных поверхностях: с ним можно монтировать керамическую, мраморную, керамогранитную плитку, а также пластиковые и сэндвич-панели.

Применяется для склеивания металлов, пластиков, дерева, а также для склеивания разнородных материалов.

- клей для плитки, керамики, мраморной облицовки;
- склейка деталей;
- стальной анкер;
- ремонт трещин в бетоне;
- склеивание бетонных сборных деталей;
- заполнение плиточных швов;
- монтаж пластиковых и сэндвич-панелей;
- ремонт потолков и других вертикальных поверхностей;
- восстановление углов и кромок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандартные значения	**Значения при испытаниях**	Стандарт испытаний
Рабочее время (25°C)/мин.	5-30	**15**	GB/T12954-1991
Рабочая температура/ °C	от -10- до +40	**от -10 до +40**	GB/T12954-1991
Температуростойкость/ °C	от -45 до +90	**от -45 до +90**	GB/T12954-1991
Прочность на изгиб кг/м2>	3,0	**4,5**	GB/T2571-1995
Прочность на сдвиг /Мпа	8,0	**18,0**	GB/T2571-1996
Прочность на сжатие/MPa (камень-камень)	10,0	**17,0**	JC 887-2001
Прочность на сжатие/MPa (камень-сталь)	10,0	**17,5**	JC 887-2001
Вязкость (25°C)	10,000-30,000 мПа*с		
Плотность	1,5-1,6 г/см3		
Полная полимеризация	Через 48 часов		

СВОЙСТВА

Компонент A	
Тип смолы	Эпоксидная смола
Внешний вид	Белая гелеобразная масса
Срок хранения (10-25°C)	12 месяцев в прохладном месте
Опасный состав	Нет
Утилизация	Согласно местному законодательству

Компонент B	
Основной ингредиент	Органически модифицированный амин
Внешний вид	Кремовая гелеобразная паста
Срок хранения (10-25°C)	12 месяцев в прохладном месте
Опасный состав	Нет
Утилизация	Согласно местному законодательству

НАНЕСЕНИЕ

Склеиваемая поверхность должна быть чистой, без грязи, масла и т.д.

Смешайте компоненты A и B в соотношении 1:1 и полностью перемешайте их до получения однородного цвета.

Стальным скребком или другими инструментами равномерно нанесите материал на склеиваемую поверхность.

ВНИМАНИЕ! Для забора клея и отвердителя из банок используйте разные инструменты. Не перемещайте склеиваемые части до полного застывания клея. Нагрейте клей до 30-40°C, если используется зимой. Не возвращайте смешанный клей обратно в банки. После использования немедленно очистите инструменты ацетоном.

Sarlsson®

Ремонт трещин в бетоне

Заполнение плиточных швов

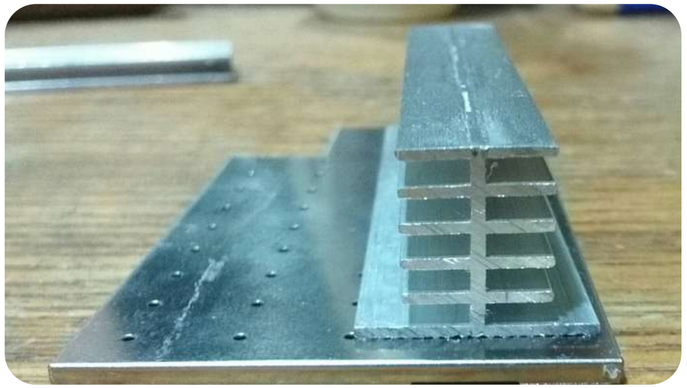

Склеивание металла

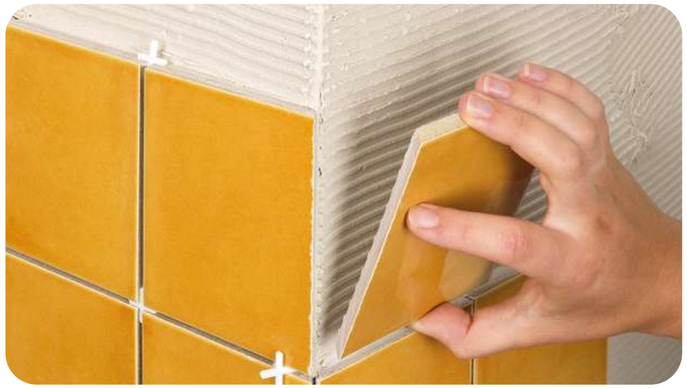

Клей для всех видов плитки

Для сборного железобетона

Для облицовки фасадов

Официальный представитель Sarlsson в РБ
ООО "Технологии Промышленного Ремонта"

220021, г. Минск, переулок Бехтерева 10,
3 этаж, офис 1314

Т\ф: +375 (17) 235-02-80
Моб: +375 (44) 731-09-99

rmteh@mail.ru
remval.by